


Сенсорный выключатель скрытой установки с диммированием TD006

Функции:

- Сенсорный выключатель ВКЛ/ВЫКЛ + функция плавного выключения + память установленной яркости.
- Входное напряжение : 12В-24В постоянного тока.
- Выходное напряжение : 12В-24В постоянного тока.
- Входной ток : 5А макс.
- Нагрузка около 60 Вт для 12В или 72 В для 24 В.
- Длина входного и выходного кабеля постоянного тока : 100 см
- Размер : длина 36 * ширина 25 * высота 7.5 мм.

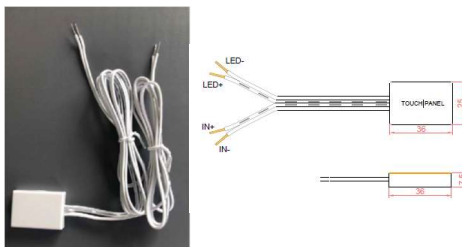

Управление:

- Сенсорный выключатель с памятью и диммированием:

Прикоснитесь к деревянной панели или стеклу толщиной не более 30 мм, где расположен выключатель TD006, чтобы включить/выключить светодиодную подсветку.

- 1) Изначально состояние "выключено" при подключении питания.
- 2) При быстром касании (менее 550 мс) происходит включение/выключение света. Одно касание – для включения, повторное – для выключения. Когда подсветка включена, ее яркость составляет 90%.
- 3) Удерживание касания (свыше 550 мс) позволяет регулировать яркость. Можно понизить яркость, удерживая касание минимум 3 секунды при включенном свете. Можно повысить яркость до 100%, удерживая касание минимум 3 секунды при выключенном свете
- 4) Быстрое касание и его удерживание можно выбрать в любой момент.
- 5) Этот датчик запоминает уровень яркости при 12В-24В постоянного тока.



- Примечание: при подключении кабелей прочтите бирку на проводе;

Предупреждение:

- Во время тестирования запрещено держать датчик одной рукой, касаясь другой.
- Этот датчик нельзя устанавливать на токопроводящие материалы.
- Соблюдение последовательности и полярности подключения обязательно
- Слабый контакт между датчиком и поверхностью может привести к снижению чувствительности.