

Светильник светодиодный стационарный LED Tactilus и LED Tactilus-2C.

Серия 04.

Модель: 04.002.23.312, 04.002.24.312

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения.

- Мебельные светильники моделей **04.002.23.312, 04.002.24.312** (далее – светильник) это экономичные источники яркого и насыщенного света для декоративного светового оформления различных элементов интерьера.

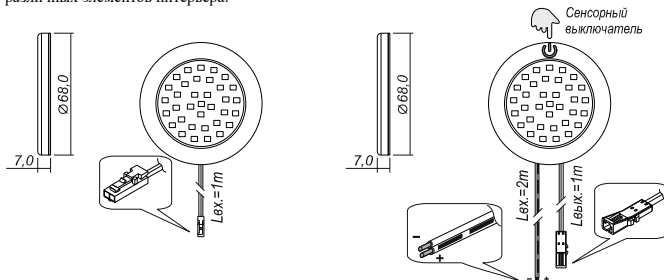


Рис.1

Рис.2

2. Технические характеристики.

- Напряжение питания 12В
- Кол-во и тип светодиодов 36шт. 2835 SMD LED;
- Потребляемая мощность не более 3Вт;
- Цветовая температура 3000К;
- Световой поток 275Лм;
- Угол света 120°;
- Длина провода 04.002.24.312 1м с коннектором L813;
04.002.23.312 Lвх=2м без коннектора;
Lвых=1м с коннектором L815;
- Наличие сенсорного выключателя: 04.002.24.312 Нет (Рис.1);
04.002.23.312 Да (Рис.2);
- Класс защиты от поражения электрическим током III;
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20;
- Цвет корпуса серебристый.

3. Комплект поставки.

- Светильник 1шт.
- Комплект крепежа 1шт.
- Упаковочная коробка 1шт.
- Руководство по эксплуатации 1шт.

4. Подготовка к работе.

- Распакуйте светильник, снимите декоративную крышку и закрепите его на месте эксплуатации с помощью саморезов, которые входят в комплект (см. Рис.3). Установите декоративную крышку.
- Схема подключения показана на Рис.4.

ВНИМАНИЕ! Подключение светильников к источнику напряжения производить только при выключенной электрической сети.

5. Требования безопасности.

- Установка светильника должна производиться квалифицированным специалистом электриком.
- Установку, обслуживание и чистку светильника производить только при отключенной

электрической сети.

- Запрещается устанавливать светильник в местах с повышенной влажностью и зонах непосредственного попадания воды (брызг) на светильник.
- В случае обнаружения неисправности светильника немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.




Рис.3




Рис.4

EAC