

Сенсорный выключатель скрытой установки без диммирования TS011

Функции:

- Сенсорный выключатель ВКЛ/ВЫКЛ.
- Входное напряжение : 12В-24В постоянного тока.
- Выходное напряжение : 12В-24В постоянного тока.
- Входной ток : 8А макс.
- Нагрузка 100 Вт для 12В или 24 В.
- Длина входного и выходного кабеля постоянного тока : 50 см
- Размер : диаметр 56 * высота 6 мм.


Управление:

· Сенсорный выключатель:

Прикоснитесь к деревянной панели толщиной не более 50 мм или стеклу/искусственному камню толщиной не более 13 мм, где расположен выключатель TS011, чтобы включить/выключить светодиодную подсветку.



- 1) Изначально состояние "выключено" при подключении питания.
- 2) При быстром касании (менее 550 мс) происходит включение/выключение света.

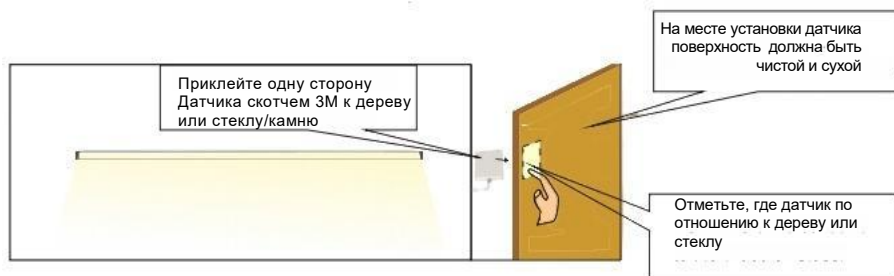

Примечание:

- При подключении кабелей прочтите бирку на проводе :
- Для корректной работы выключателя, при монтаже, необходимо сначала установить выключатель и только потом подключать питание.

Предупреждение:

- Во время тестирования запрещено держать датчик одной рукой, касаясь другой.
- Этот датчик нельзя устанавливать на токопроводящие материалы.
- Соблюдение последовательности и полярности подключения обязательно
- Слабый контакт между датчиком и поверхностью может привести к снижению чувствительности.

Г а р а н т и й н ы й с р о к э к с п л у а т а ц и и с о с т а в л я е т 36 м е с я ц е в с о д н я п р о д а ж и т о р г у ю щ е й о р г а н и з а ц и е й .